

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFL094A51**



Sonderzubehör

DSZ4982	Griffleiste Weiss
DSZ4985	Griffleiste Edelstahl
DSZ4986	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.0 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	266 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	412 m ³ /h
Max. Luftmenge:	266 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005231935
Anschlusswert:	76 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFL094A51

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 90 cm Flachschildhaube, grau-metallisch
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 412 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 266m³/h
- Intensivstufe: 412 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 216m³/h
- Intensivstufe 239 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




BOSCH

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFL094A51**

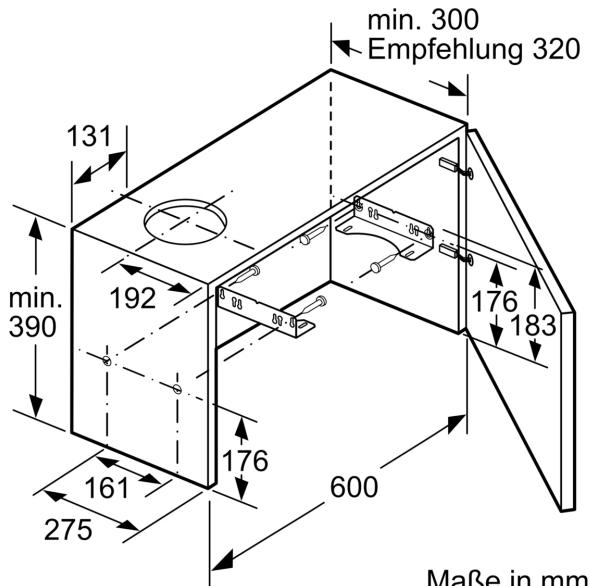


Maße in mm

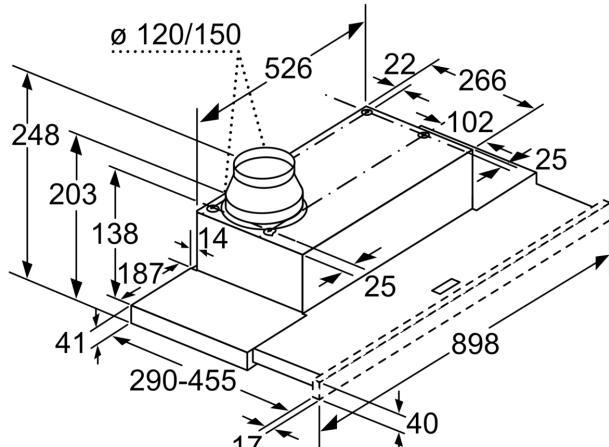


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

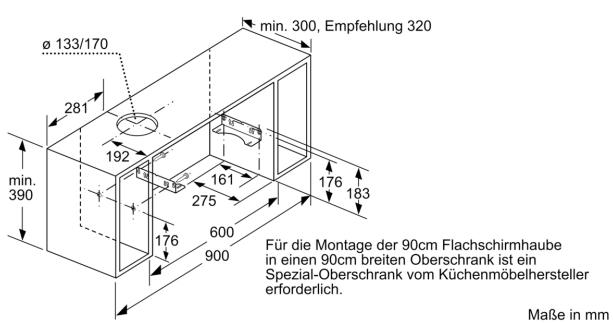

Maße in mm

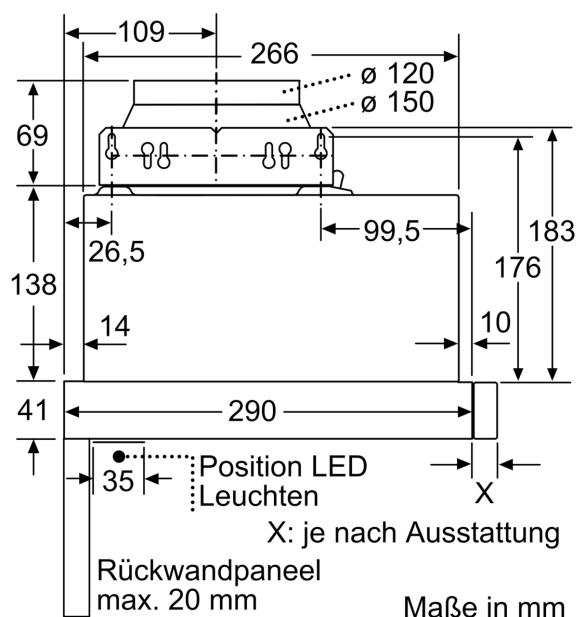

Maße in mm



BOSCH

