

N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, GEBÜRSTETER STAHL
S145EAS16E



- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Ober- und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für flexibles Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.1 kg
Bruttogewicht:	36.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Praktische Beladung mit Flex 1 Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R2
3. Beladungsebene:	Ohne
Sonderzubehör:	Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X1, Z7863X2, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870 x 660 x 670 mm



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, GEBÜRSTETER STAHL
S145EAS16E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, GEBÜRSTETER STAHL
S145EAS16E

Maßzeichnungen

Maße in mm

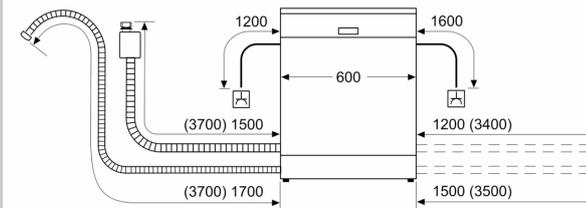

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

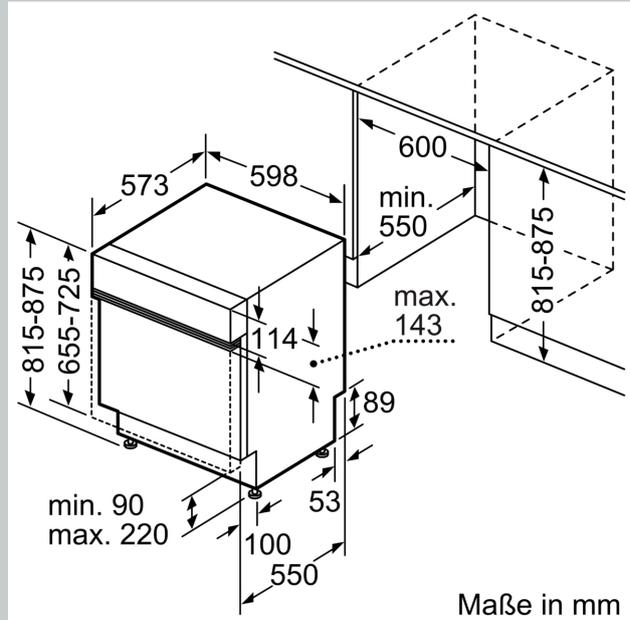

Maße in mm