


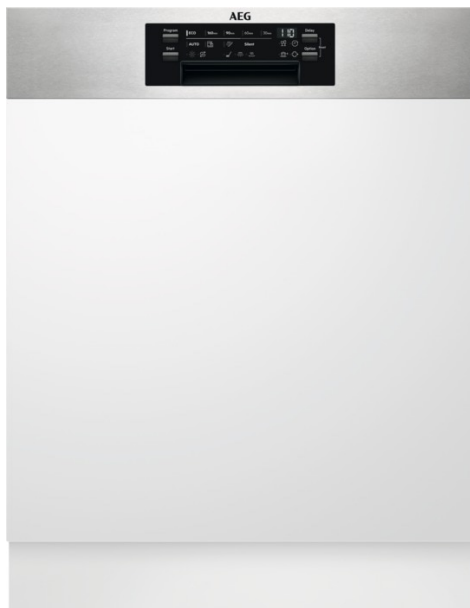

MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.

Produktvorteile & Ausstattung

MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und Bakterien

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, AEG Korbgriff
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasschutzsystem
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	AQUA CONTROL	Ja
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	76	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	15	Blendenfarbe	Edelstahl
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Absicherung (A)	10
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Luftschallemissionsklasse	B	Volt	200-240
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Bruttogewicht (kg)	45
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	43.57
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x575
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x600x570
XtraDry	Nein	UVP	1259.00
SoftSpikes	Ja		
SoftGrips	Ja		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 424 490		
EAN-Nummer	7332543811458		
Kabellänge (m)	1.6		
Hocheinbaufähig	Ja		

PSGBDW200DE00005

