



Farbvarianten

CMP250132

Im Gerät-Preis enthalten

1 x Montageschrauben.
1 x Messlöffel.
1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 x Milchbehälter isoliert.
1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
1 x Milchsteigrohr.

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Personalisierungsfunktion
7 Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknobel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion,
Speichermöglichkeit von 8 individuellen Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung,
Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr milt bis extra stark.
3-stufige Kaffee-temperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwasser-temperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffee-pulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfacher Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmenge-anpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Ausstattungsmerkmale

Bauform	Eingebaut
Aufschäumdüse	Nein
Anzeige	Ja
Wassersicherheitssystem	Nein
Portionsgröße	Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes (H x B x T)	455x590x426
Abmessungen des verpackten Gerätes	540 x 478 x 670
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT)	449x558x356
EAN-Nummer	4242006278939
Absicherung	10
Spannung	220-240
Frequenz	50/60
Steckerart	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbarer Brühcheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Türranschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000706 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW.
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Display aus 30 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

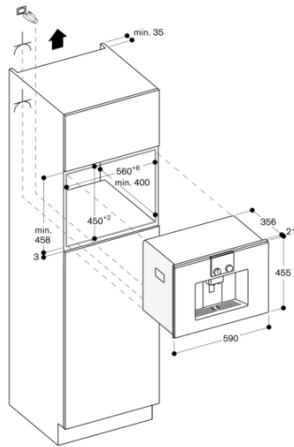

Eckeinbau links

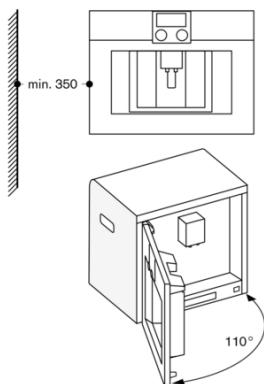

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455),
beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.