



DF271100
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserentwässerung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen Helle Innenraumbeleuchtung Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf. Bedienung mittels Sensortasten. Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs. Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkominationen. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programm assistent. Zeitweise Geräuschrückbildung. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv. Power. Halbe Beladung. Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Oberkorb:
Überauszug. Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetagen für optimalen Glasschutz. Unterkorb:

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)

C

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)

73

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)

12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)

9,5

Programmdauer (EU 2017/1369)

3:55

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)

42

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)

B

Bauform

Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte

0

Abmessungen des Gerätes

865 x 598 x 550

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)

865-925 x 600 x 550

Tiefe bei geöffneter Tür (90°)

1200

Höhenverstellbare Füße

Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.

60

Verstellbarer Sockel

Horizontal und Vertikal

Nettogewicht

49,5

Bruttogewicht

51,5

Anschlusswert

2400

Absicherung

10

Spannung

220-240

Frequenz

50; 60

Reparaturindex

9,0

Länge Anschlusskabel

175

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch

165

Länge Ablauffschlauch

190

EAN-Nummer

4242006296667

Art der Installation

Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x Verblendungsleisten Edelstahl

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.8 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Verbrauchs- und Anschlusswerte


erstellt am 2023-03-07

Seite 1


GAGGENAU

DF271100
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm
erstellt am 2023-03-07
Seite 2

86,5 cm hohe Geschirrspüler

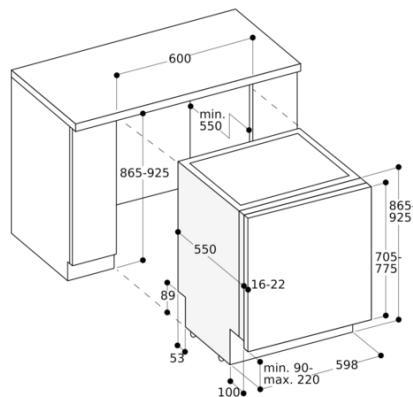

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

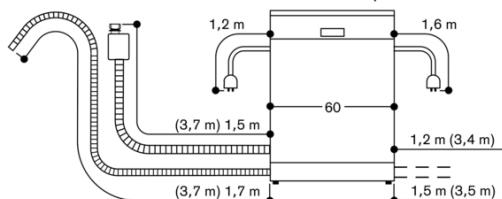

() Werte mit Verlängerungskit

GAGGENAU