


iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22LVFE0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	144 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	104 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	30.8 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242003917084
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI22LVFE0
Gerätetyp:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22LVFE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 104 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 30,8 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 104 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,8 kg
- Bruttogewicht: 34,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Extrem leise
- superKühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenhalter aus Kunststoff, für 2 Flaschen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h


Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22LVFE0

Maßzeichnungen



A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

B1 B2

A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

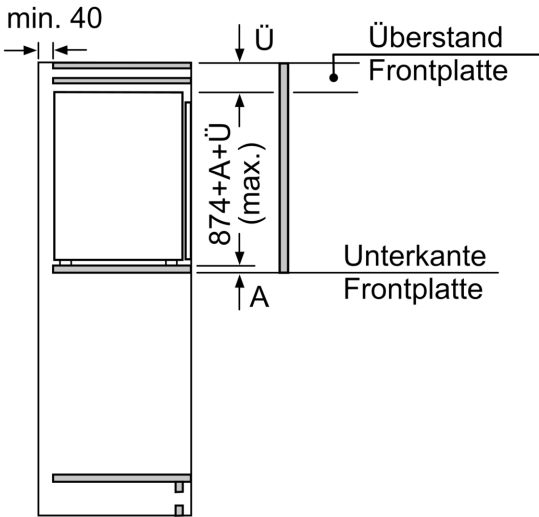

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte


874+A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Maße in mm

Maße in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

874 $\pm$ 7


≥ 560

≥ 550 (A)

≤ 2200

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.