

**N 70, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT
GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER
MIT SOFTEINZUG
KU2223DD0**



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- ✓ Super Kühlen: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 820 mm
Breite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 820x600x550 mm
Nettogewicht: 30.9 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242004271673
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KU2223DD0
Produktlinie: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT
GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER
MIT SOFTEINZUG
KU2223DD0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 1 Eiswürfelschale

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- vollintegrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT
GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER
MIT SOFTEINZUG
KU2223DD0

Maßzeichnungen


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

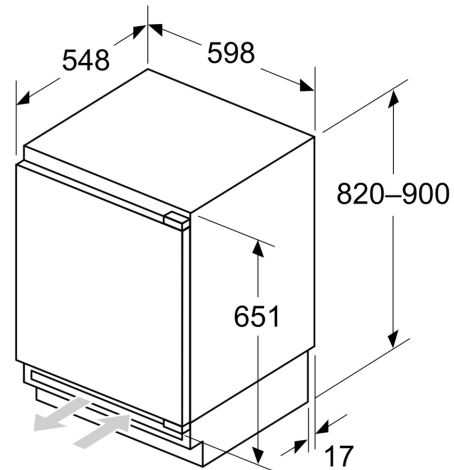


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

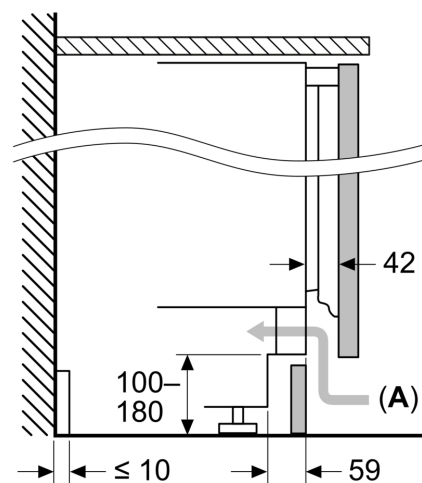

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

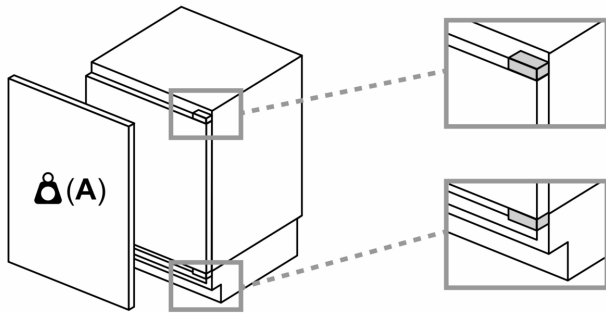

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg