


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
ET845FM11E

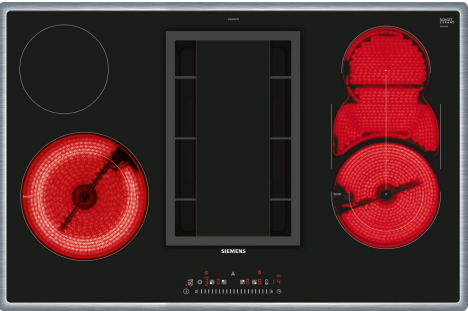

Sonderzubehör

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| HZ32WA00 | Kabelloses Speisenthermometer         |
| HZ390522 | Grillplatte                           |
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Kombi-Zone: kombiniere zwei Kochzonen zu einer großen Zone.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost: erhitze deine Töpfe schneller, mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Energieverbrauchsanzeige: Überblick über deinen Stromverbrauch beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Geräteart:                                      | Kochstelle                                           |
| Glaskeramik                                     |                                                      |
| Bauform:                                        | Einbau                                               |
| Energiequelle:                                  | Elektro                                              |
| Anzahl der Kochzonen:                           | 4                                                    |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):        | 204 x 780-780 x 500-500 mm                           |
| Gerätebreite:                                   | 795 mm                                               |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):            | 204x795x517 mm                                       |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:             | 320x920x760 mm                                       |
| Nettogewicht:                                   | 19.1 kg                                              |
| Bruttogewicht:                                  | 21.6 kg                                              |
| Restwärmanzeige:                                | Getrennt                                             |
| Lage der Steuerung:                             | Vorne                                                |
| Hauptoberflächenmaterial:                       | Glaskeramik                                          |
| Oberflächenfarbe:                               | Schwarz, Edelstahl                                   |
| Rahmenfarbe:                                    | Edelstahl                                            |
| Länge Anschlusskabel:                           | 130 cm                                               |
| Abgedichtete Herdplatte:                        | Nein                                                 |
| Heizungen mit Booster:                          | Vorne links, Vorne rechts                            |
| Leistung der Kochzone (kW):                     | 1200.0 ; 2100.0 W                                    |
| Leistung der 5.Kochzone (kW):                   | 1200.0 W                                             |
| Anzahl der Leistungsstufen:                     | 9-stufig + Intensiv                                  |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 551 m³/h                                             |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:        | 612.0 m³/h                                           |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 565 m³/h                                             |
| Geräusch:                                       | 70 dB(A) re 1pW                                      |
| Geruchsfilter:                                  | Nein                                                 |
| Art der Luftführung:                            | Abluft, Umluft<br>(Sonderzubehör separat erhältlich) |
| Art des Fettfilters:                            | Kassette                                             |
| Filterwechsel-Erinnerung:                       | Ja                                                   |
| Spannung:                                       | 220-240 V                                            |
| Frequenz:                                       | 50; 60 Hz                                            |



## iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend ET845FM11E

### Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Induktion: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

#### Design

- Rahmen: Flachrahmen-Design

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W

- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste

#### Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 167 m3/h
  - - max. Normalstufe 553 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 685 m3/h
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 141 m3/h
  - - max. Normalstufe 565 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 612 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

## Ausstattung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätgewicht: 19
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150

### Sonderzubehör

- HZ32WA00, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030

| Ausstattung |  |
|-------------|--|
|             |  |

**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
ET845FM11E**

## Maßzeichnungen

