

**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF41SDD0**



accent|line



Sonderzubehör

KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	110 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	0 l
Volumen des Kühlbereichs:	187 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	46.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005203659
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIF41SDD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41SDD0

Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: Nein

Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Volumen des Kühlbereichs: 187 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 46,3 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Griffdesign: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 110 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 187 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Nischenhöhe maximal: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 46,3 kg
- Bruttogewicht: 49,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm



Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Super Kühlen
- Art des Flaschenhalters: Ohne
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41SDD0

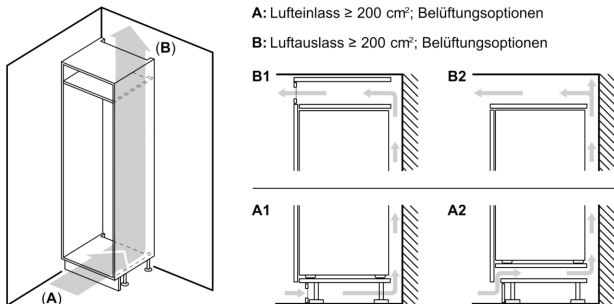

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

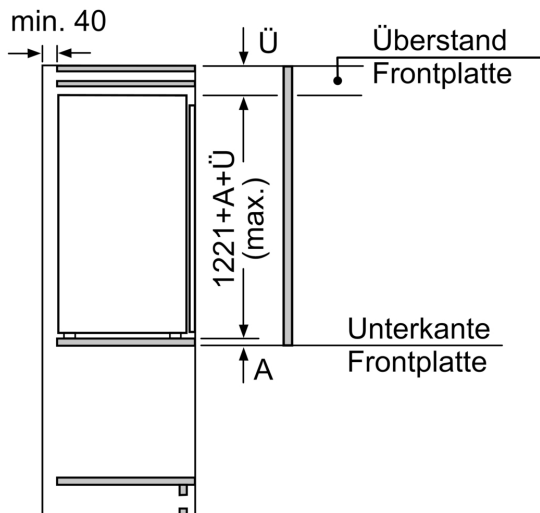


Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose


Maße in mm

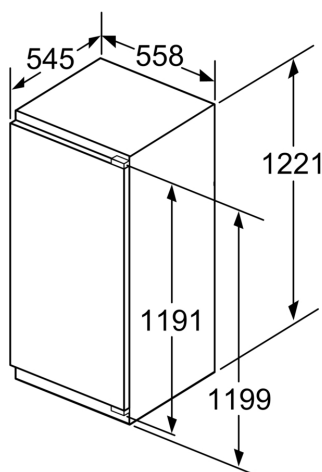

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.